

# バンドヒーター各種

あらゆるバンドヒーターを扱っております。  
規格品・製作品・いずれでも OK です。裏面を利用して連絡下さい。




1

ワトロ-新バンドヒーター成形機向けです。  
フレキシブルなバンドヒーター手で取り外しが簡単です。  
23.8 ~ 349.3 まで規格化されています。




2

ワトロ-社製 MI バンドヒーター  
特殊断熱材を使った高ワット密度ヒーターでワット  
密度 35.6W/cm<sup>2</sup> まで特注可能です。  
25.4 ~ 285.8 まで規格化されています。

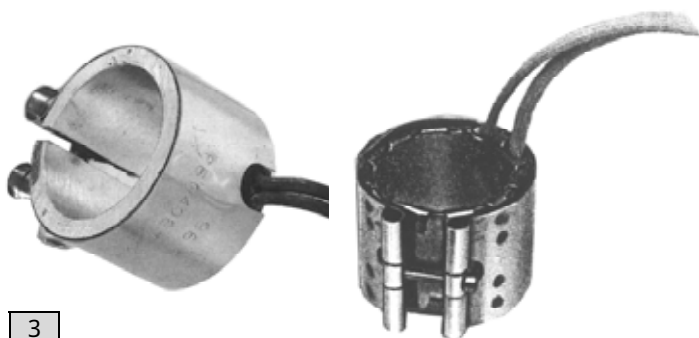

3

高密着度バンドヒーター  
高密着ですので締付部が少なくてすみます。

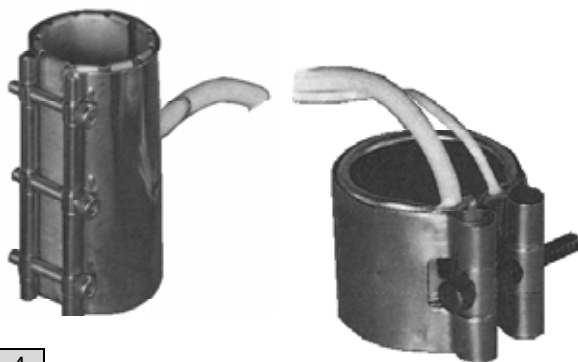

4

ミリ・サイズ規格バンドヒーター  
(カタログ B-060-b-9702)  
国産品で規格化されています短納期です。




5

ミニ・チューブラヒーター  
小型精密型用のミニコイルを使ったバンド  
ヒーターです



6

リングヒーター  
シースヒーターをステンレスリングで包み込んだ樹脂カブリに強いヒーターです。

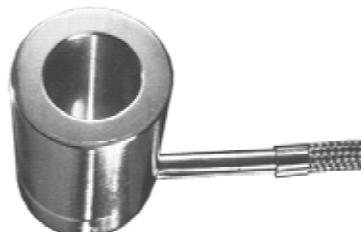

お問い合わせ 日本金型産業株式会社 TEL: 03-3733-6311 FAX:03-3736-5300 E-mail : jtd@jtdtky.co.jp

問い合わせ     見積依頼     注文  
**FAX用紙**  
**(03-3736-5300)**

日本金型産業 殿

	平成	年	月	日
会社名				
所属氏名				
住所	〒			
TEL		FAX		

ヒーターの種類	表面写真より <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> その他			
寸法	内径	×	外径	× 長さ
容量	V		W	W / cm <sup>2</sup>
リード線引出し方向	横引き出し		縦引き出し	カシメ    ポスト
リード線の長さ				
数量・納期				
その他 必要事項				