DL ドッグリフター

Dog Lifter - DL

材質：PKT-117
硬度：42±2HRC窒化処理840Hv
特許取得システム
Mat.: PKT-117
Hardened 42±2HRC. Gas Nitrided ≈ 840Hv.
Patented System

DL

EN

Completely vertical solution, no need for complex angled housings.
Customized moulding insert enables wider range of applications.
Due to the design of the lifter base, housings can be machined simply, without the need of EDM.
Short ejection stroke, big demoulding capacity.

JP

突出しはエジェクタープレートに対して垂直のため複雑な斜め加工は不要です。

様々なサイズの製品部インサートと連結可能です。

リフターベースのポケット加工は放電加工無しで簡単に加工出来ます。

短いストローク量で大きなアンダーカットが可能です。

ドッグリフターMAX抜き角度

DL143465 +15° / −15°
DL144065 +14° / −12°
DL144665 +10° / −10°

Cad Insertion Point

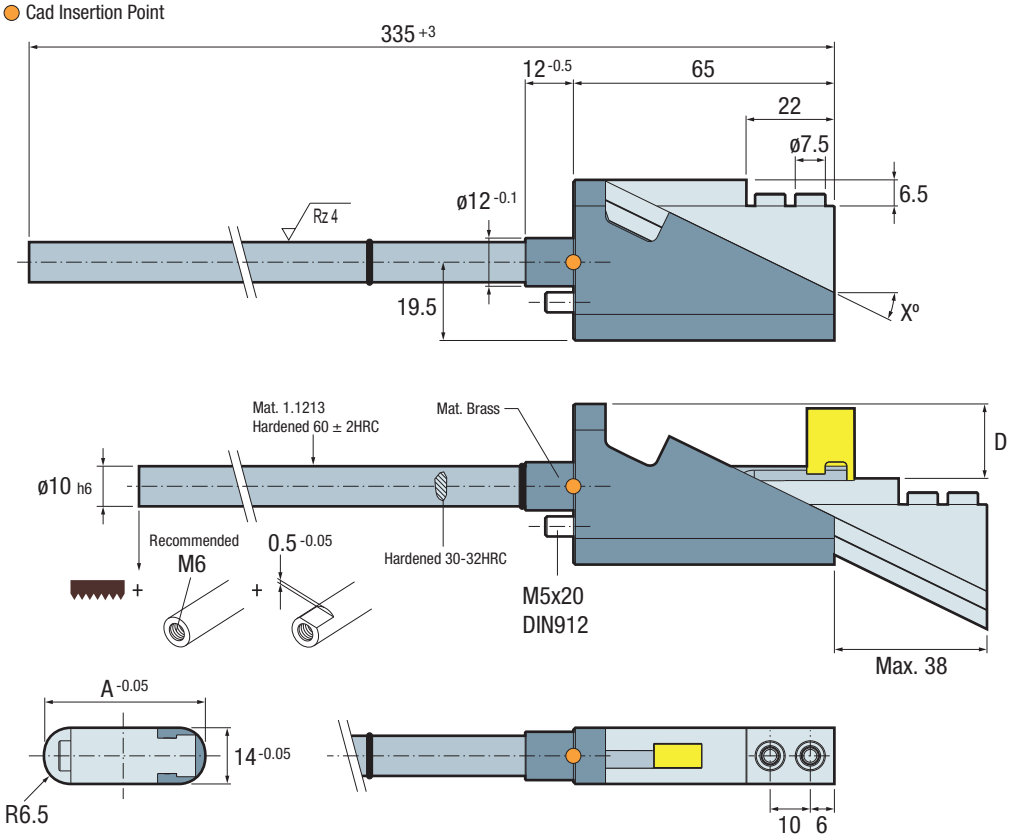

型番	A	D	T	X
DL.143465	34	12	M4x20	18
DL.144065	40	18	M4x25	26
DL.144665	46	22	M4x30	31

重要 IMPORTANT

金型組込み寸法
Pocket detail



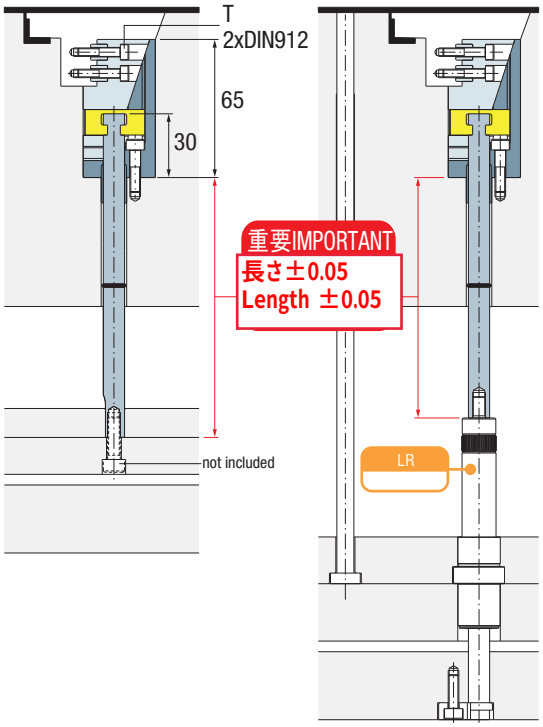

日本金型産業株式会社 TEL : 03-3733-6311 FAX : 03-3736-5300

CUMSA