

チューリップエジェクター

(ヨーロッパ **CUMSA** 社製)

世界のよい品を安く早く



突きだしピン感覚でネジ、ボス部等の小さなアンダーカットをスプリング機能で処理します。
金型への組み込みも容易で金型がシンプルになります。




本体

材質：1.2101 硬度：45±3HRC 磨耗部 **Balinit C[®]** コーティング


	A	B	C	D	E	H	U	V	Balinit C [®]
EE.060175	6	10	12	12	-	9	0.5	10	•
EE.082175	8	12	14	14	2	11	0.5	10	•
EE.103175	10	14	16	16	3	13	0.5	15	•
EE.124175	12	16	18	18	4	15	0.5	15	•
EE.168175	16	20	22	22	8	19	1	20	•

※ 特注サイズ全長 250mm, 325mm もあります

製品図

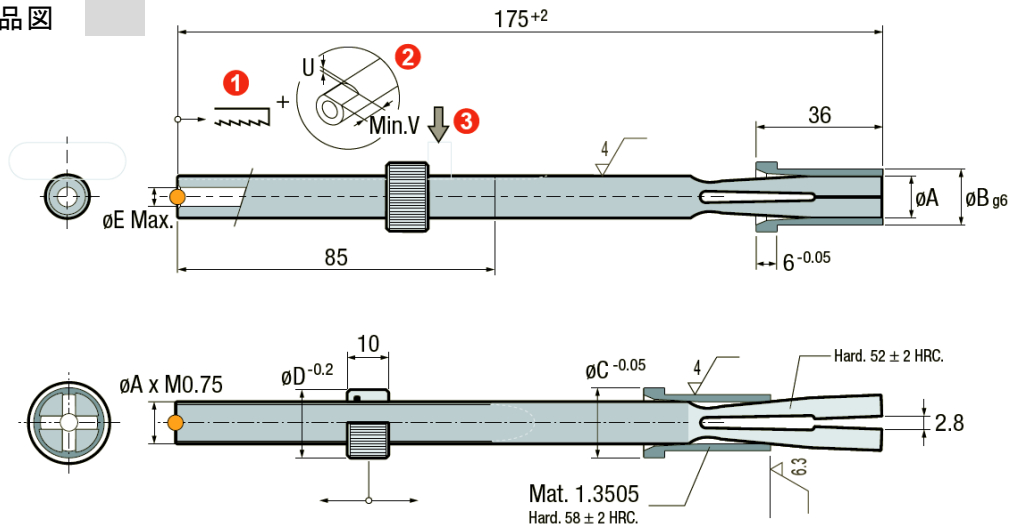

金型組み込み図

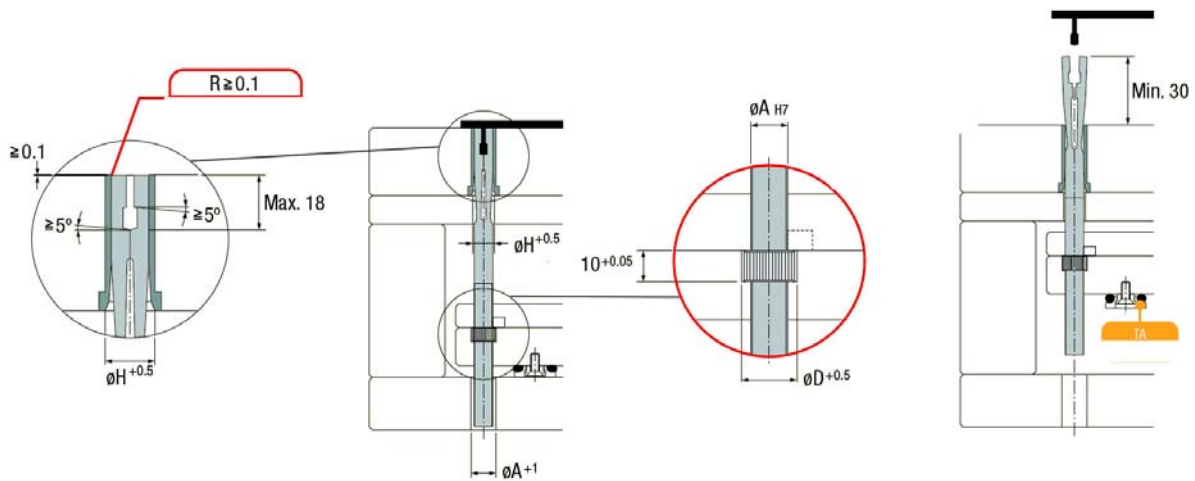

日本金型産業株式会社

東京都大田区西蒲田5-27-1
TEL:03(3733)6311 FAX:03(3736)5300

URL: <http://www.jtdtky.co.jp>

E-mail: jtd@jtdtky.co.jp

