


# 内部結線カートリッジヒーターU


## 外部結線タイプ (通常タイプ)

通常のカートリッジヒーターは、発熱線の熱がリード線を痛めないように、一旦端子ピンに発熱線をつなぎ、端子ピンをヒータの外に出してから、リード線をつないでいます。

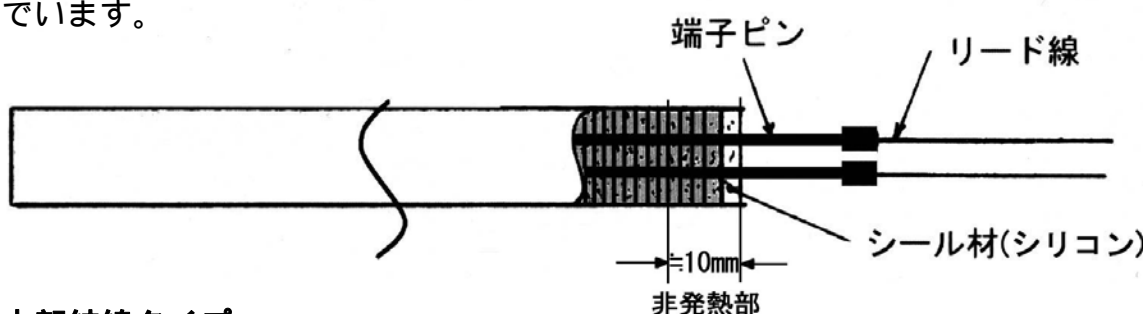

## 内部結線タイプ

内部結線タイプは、リード線を痛めない程度までワット数をおとし( $< 10 \text{ W/cm}^2$ )、更に非発熱部を長くとることによって、発熱線とリード線を直結しています。これにより、端子ピンを排除することができ、ヒータ端面からリード線をすぐ曲げることができます(ニッケル線なので何回も折り曲げできません)。

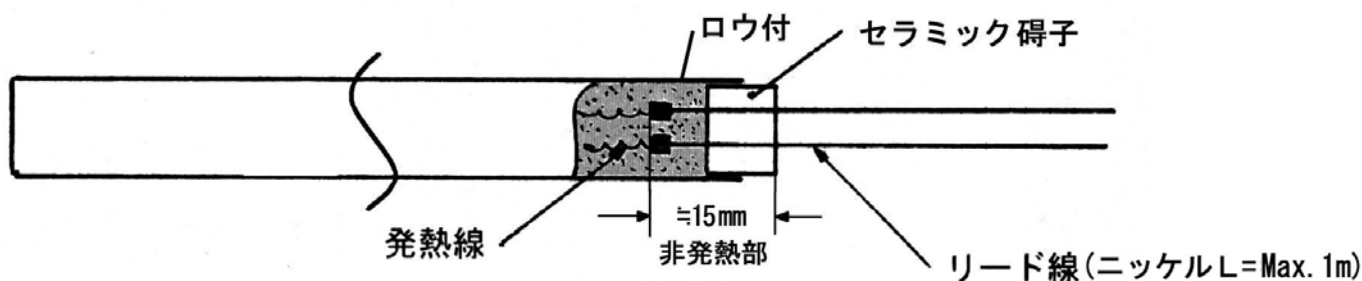

### 【 長 所 】

- リード線引き出し部の事故少ない
- ヒーター穴からリード線をすぐ曲げられる
- 使用環境に強い
- 納期 2 週間前後

### 【 ご相談下さい 】

- 8 mm以下の径
- $10 \text{ W/cm}^2$ 以上
- ワトロ-のカートリッジヒータも内部結線化できます。
- 価格・納期お問い合わせ下さい。

お問い合わせ 日本金型産業(株) TEL: 03-3733-6311 FAX:03-3736-5300 E-mail : jtd@jtdtky.co.jp

## J T D 金型用ヒータカタログ一覧

名 称	カタログ番号
J T D H規格カートリッジヒータ	B-028-c-9702
小径ハイワット規格カートリッジヒータ	B2-230-A-0105
ワトロ-社製カートリッジヒータ	B-053-b-9611
高ワット密度カートリッジヒータ	B-112-a-9804
リング・ヒータ	B2-127-c-9808
ホットランナノズル用フィルムリングヒータ	B2-213-a-0012
ミリ・サイズ規格バンドヒータ	B-060-b-9702
ミニコイルバンドヒータ	B-125-a-9807
角コイルヒータ	B-136-a-9810
アルミ鑄込みヒータ	B-063-b-9702
バンドヒータ各種	B-126-a-9808
ハイワットフレキシブルパイプヒータ	B2-223-a-0103