




# シーリング プラグ

(EOC 社製)

- ◆ ネジタップを切らずにマイナスドライバー1本で瞬時に水通し穴の出入り口を止める事が出来ます。また、取り外しもドライバーで簡単に出来ます。
- ◆ Oリングとスプリングワッシャーの併用で、高水圧でも水漏れの心配がありません。
- ◆ 1ケース 10個入り

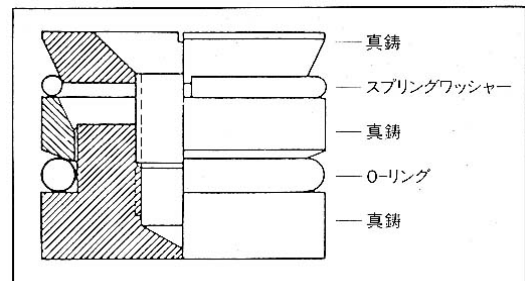

## ★ 製品仕様 ★

外径公差 : +0mm、-0.25mm

使用許容範囲 : +0.5mm (例 KN-105-10は、10.5mm穴径まで)

本体 : 真鍮

Oリング : フッ素ゴム (バイトン)

スプリングワッシャー : ステンレス

使用温度範囲 : 水 : +100℃ (Max) / 油 : -15 ~ +200℃ (Max)

耐水圧 : 10キロMax

型番	外径	高さ
KN105-6	6mm	10mm
KN105-7	7mm	10mm
KN105-8	8mm	10mm
KN105-10	10mm	10mm
KN105-12	12mm	10mm
KN105-14	14mm	12mm
KN105-16	16mm	12mm
上記 全セット各10個入り		



日本金型産業株式会社

東京都大田区西蒲田5-27-1

TEL:03(3733)6311 FAX:03(3736)5300

URL: <http://www.jtdtky.co.jp>

E-mail: [jtd@jtdtky.co.jp](mailto:jtd@jtdtky.co.jp)