


価格改定 在庫有り即納!


HASCO® 冷却回路仕切りシーリングプラグ

冷却水穴を任意の位置で止め栓し水流の向きをかえられます。複雑な回路を合理化するのに最適です。

Z942...	L ₁	L	d	D	加工° NO	価格 ^円
	11.5	8	M3	6	Z942/6	350
	11.5	8	M4	8	Z942/8	350
	14	10	M6	10	Z942/10	350
	14	10	M6	12	Z942/12	480
	16	12	M8	16	Z942/16	750

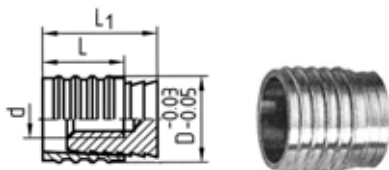


使用例

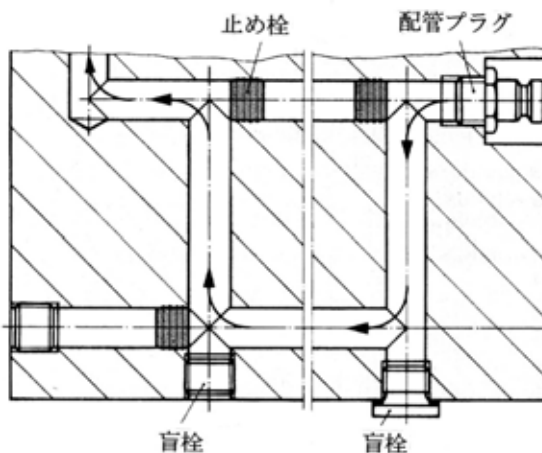


使用方法

専用特殊工具(裏面)を使い下図の如く止め栓をシール位置に挿入後 d ねじにより止め栓の内ゴマを引くことにより D が拡大し水路をシールします。

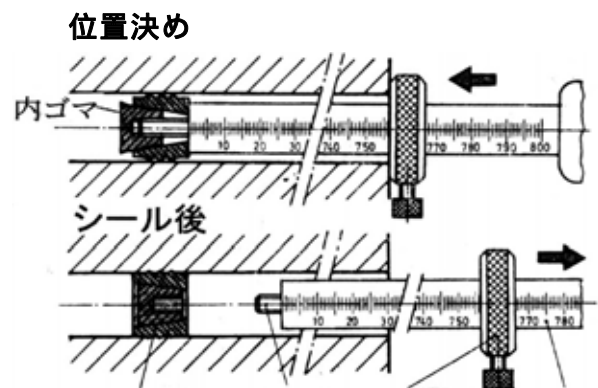

冷却水路穴精度と耐圧の関係

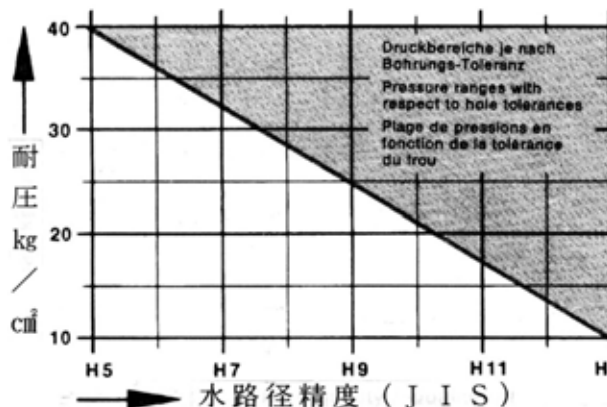

水路徑と止め栓位置の深さ

水路徑	深さ
6mm	160mmMAX
8mm	315mmMAX
10mm	400mmMAX
12mm	630mmMAX
16mm	800mmMAX


取付け工具は裏面を参照下さい。

お問い合わせ 日本金型産業(株) TEL: 03-3733-6311 FAX:03-3736-5300 E-mail: jtd@jtdtky.co.jp

止め栓シール工具



冷却水経路 D1 とシール位置の深さ L によって取付工具が異なります。工具選択表により型番を決めて下さい。


工具選択表

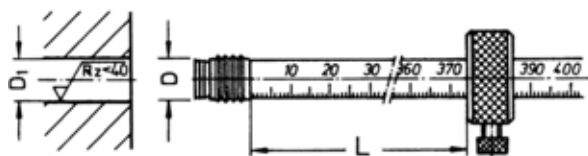


L / ϕD_1	160	200	250	315	400	630	800
6	Z 945						
8		Z 945		+Z 947			
10			Z 945		+Z 947		
12			Z 945			+Z 947	
16			Z 945				+Z 947

Z945 / 1





	d	D	L	タワ°	カタログ°
25ヶ	M3	6	150	1	Z945/1
25ヶ	M4	8	200		
25ヶ	M6	10	250		


Z947 / 1 / ...




d	タワ°	D	L	カタログ°
M4	1	8	315	Z947/1/ 8x315
M6	1	10	400	10x400

Z945 / 2



	d	D	L	タワ°	カタログ°
25ヶ	M6	10	250	2	Z945/2
20ヶ	M6	12	250		
15ヶ	M8	16	250		

Z947 / 2 / ...



d	タワ°	D	L	カタログ°
M6	2	12	630	Z947/2/ 12x630
M8	2	16	800	16x800