






# ヒーティングテープ・ジャケット・ブランケット

## ヒーティングテープ

- 温度の維持管理或いは熱源を必要とする小径チューブ、パイプ、ホースに利用出来ます。
- 繊維の中に高温用抵抗電熱線を編みこんだヒーティングテープと、繊維の表面をシリコンゴムでカバーした製品があります。
- 学術研究機関、原子炉研究所、各産業分野に対し、環境に配慮した製品として標準品を多数保持しております。

品名			
	スタンダードヒーティングテープ	ヘビーヒーティングテープ	ワイドヘビーテープ
適用品	ガラス材、セラミック材	スチール、ステンレス、アルミ、銅合金材他	スチール、ステンレス、アルミ、銅合金材他
最高温度	ヤーン 760度 ファイバークラス 482度	ヤーン 760度	ヤーン 760度 ファイバークラス 482度
サイズ	幅 1.3~2.5cm 1巻	幅 1.3~2.5cm 1巻	幅 3.1~6.2cm 1巻
長さ	60~300cm	60~480cm	60~300cm
仕様	繊維の中に高温用抵抗電熱線 1本	繊維の中に高温用抵抗電熱線 2本	繊維の中に高温用抵抗電熱線 3本


## ヒーティングジャケット、ブランケット

- 熱エネルギーを効率的に無駄を無くすエコヒーティングジャケット&ブランケットです。


### 特殊形状




### パイプ&チューブ

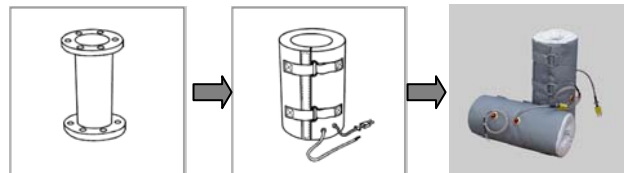

### T定規&バルブ

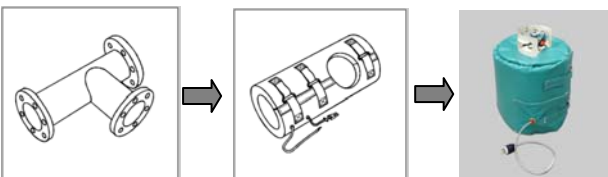

### 容器

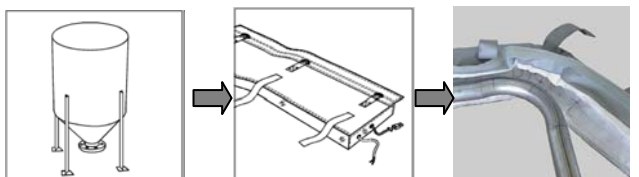

※最高温度 760度。 全てお客様の仕様に基づき設計、製作をさせていただきます。



日本金型産業株式会社

東京都大田区西蒲田5-27-1  
TEL:03(3733)6311 FAX:03(3736)5300  
URL: <http://www.jtdtky.co.jp>  
E-mail: [jtd@jtdtky.co.jp](mailto:jtd@jtdtky.co.jp)