


高ワット密度


# カートリッジ・ヒーター

ワットフレックス (Dalton 社製)

一般的なカートリッジヒーターとは製作方法が全く異なるチューブラヒーターをカートリッジヒーターにした独創的なスプリット構造(写真)になっております。

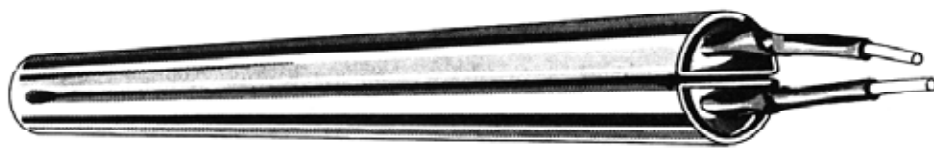

シース材質 インコロイ

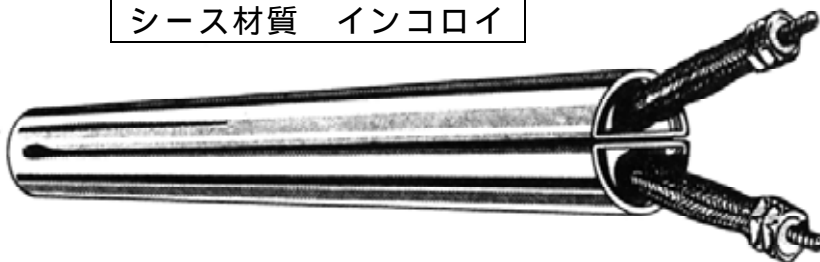


## 特長


- 独創的なスプリット構造である ( 米国 PAT 4349727 )
- 超ハイワット密度可能 ( チューブラヒーターだから )
- 挿入穴への着脱が容易 ( 発熱による反りがない )
- 挿入穴への密着度が上がる ( 熱膨張率 3 倍 )
- スプリット構造のため先端非発熱部をなくす事可能

## 挿入穴への接触

従来タイプ



ワットフレックス



## 弱点

- 在庫サイズがまだ少ない
- 製作品は納期長い 30 日
- ( 裏面参照 )

## ワットフレックス在庫サイズ表

10年4月現在

径(mm)	長さ(mm)	在庫 W(200V)			
1/4 (6.22)	2" ( 51 )	350W	600W		
	3" ( 76 )	300W	360W	500W	
	4" ( 102 )	300W			
	5" ( 127 )	350W			
	6" ( 152 )	400W			
3/8 (9.40)	2" ( 51 )	400W			
	3" ( 76 )	300W	400W		
	4" ( 102 )	400W	500W		
	5" ( 127 )	500W			
	6" ( 152 )	600W	700W		
	8" ( 204 )	800W			
	10" ( 254 )	1000W			
	12" ( 305 )	1000W			
1/2 (12.57)	3" ( 76 )	400W	500W	750W	
	4" ( 102 )	500W	700W		
	5" ( 127 )	700W	1000W		
	6" ( 152 )	750W	1000W		
	8" ( 204 )	350W	700W	1000W	
	10" ( 254 )	1000W	1500W		
	12" ( 305 )	1000W	1500W		
	16" ( 406 )	2000W			
5/8 (15.75)	4" ( 102 )	700W	1000W		
	5" ( 127 )	750W			
	6" ( 152 )	1000W			
	8" ( 204 )	1000W			
	10" ( 254 )	1500W			
	12" ( 305 )	1500W	2000W		
	16" ( 406 )	3000W			

- 1) リード線 300mm。
- 2) 在庫サイズは先端非発熱部 ( 約 10mm ) が有るタイプです。
- 3) 上記在庫サイズでも欠品する時がありますので、あらかじめ御連絡下さい。
- 4) 遂次在庫サイズ増強中。

ミリサイズ又は上記以外の仕様を御希望の場合は御相談下さい。

但し納期は約 1 ヶ月必要になります。

20 本以上の本数の場合は別途御相談下さい。