



## マグネット付き温度計

( 米国 PTC 社製 )

大きな文字盤で、手軽に現在の温度を知る事ができます。

センサーはバイメタル方式で強力マグネットのアルニコ磁石を取り付けており高温でも大丈夫です。

衝撃の大きい場所、特に高温箇所への取付けはマグネット 4 個付きタイプをおすすめ致します。

温度管理を厳密にする場合は、置針付タイプをおすすめ致します。

詳細仕様は裏面にあります。



313CRR



2 個付


厚さ 20.7mm

重量 56.7g

精度 ±2%



314CRR

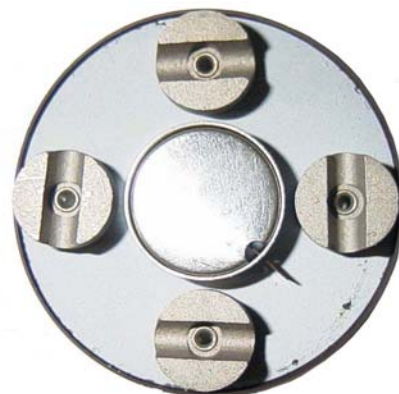

4 個付

お問い合わせ 日本金型産業(株) TEL: 03-3733-6311 FAX:03-3736-5300 E-mail : jtd@jtdtky.co.jp

## PTC バイメタル温度計

品 番		1 目盛	測定範囲
マグネット 2 個	マグネット 4 個		
312C	312CRR	1	- 20 ~ 120
313C	313CRR	2	- 20 ~ 250
314C	314CRR	5	10 ~ 400
315C	315CRR	1	- 15 ~ 65
330C	330CRR	2	- 70 ~ 70

## PTC バイメタル温度計 置針付

温度管理を厳密にする置針付タイプ

品 番		1 目盛	測定範囲
マグネット 2 個	マグネット 4 個		
312C - LH	312CRR - LH	1	- 20 ~ 120
313C - LH	313CRR - LH	2	- 20 ~ 250
314C - LH	314CRR - LH	5	10 ~ 400
315C - LH	315CRR - LH	1	- 15 ~ 65
330C - LH	330CRR - LH	2	- 70 ~ 70