


速硬化金型補修用パテ

(スイス製)

硬化すると金属のように固くなり、硬化後は、研磨や機械加工が出来、金属等に強力に接着するので、急場の処置に威力を発揮します。

< 使用方法と注意点 >

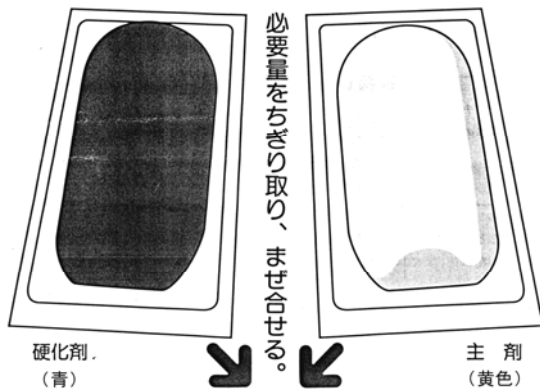

1:1
手で、よくこねる




ムラなく淡緑
色になるまで
よくこねる。

- ① 補修部を清浄にして下さい。
- ② こねる時は保護手袋を忘れずに。
- ③ 火気は避けて下さい。
- ④ 使用後は手をよく洗って下さい。
- ⑤ 一度に 500g 以上混合すると危険。
- ⑥ 混合したパテの可使時間は 25℃で 12分～25分です。
- ⑦ 25℃の温度では 1 時間で硬化。

< 価格 >

AV/HV1580GB	ケース売り(10セット)	¥27,800.-
	バラ売り	¥ 5,000.-

※ 主剤 (黄色) 250g + 硬化剤 (青) 250g → セット



日本金型産業株式会社

東京都大田区西蒲田5-27-1
TEL:03(3733)6311 FAX:03(3736)5300

URL: <http://www.jtdtky.co.jp>

E-mail: jtd@jtdtky.co.jp

※ カタログ内容は予告なしにメーカーが変更している場合があります。

※ 価格表示は消費税抜きになっております。