


水冷却用マルチカップリング

RMI200 シリーズ (フランス : STAUBLI)

- ◆ 金型組み替え時の水冷却ホース脱着がカセット式になり、脱着時間が短縮されます。
- ◆ RMI206, RMI209, RMI212, RMI216 の 4 タイプ
- ◆ 又、STAUBLI 社 (ストーブリー) のワンタッチコネクターも取り扱っています。
- ◆ 4 タイプそれぞれの詳細は裏面をご覧ください。

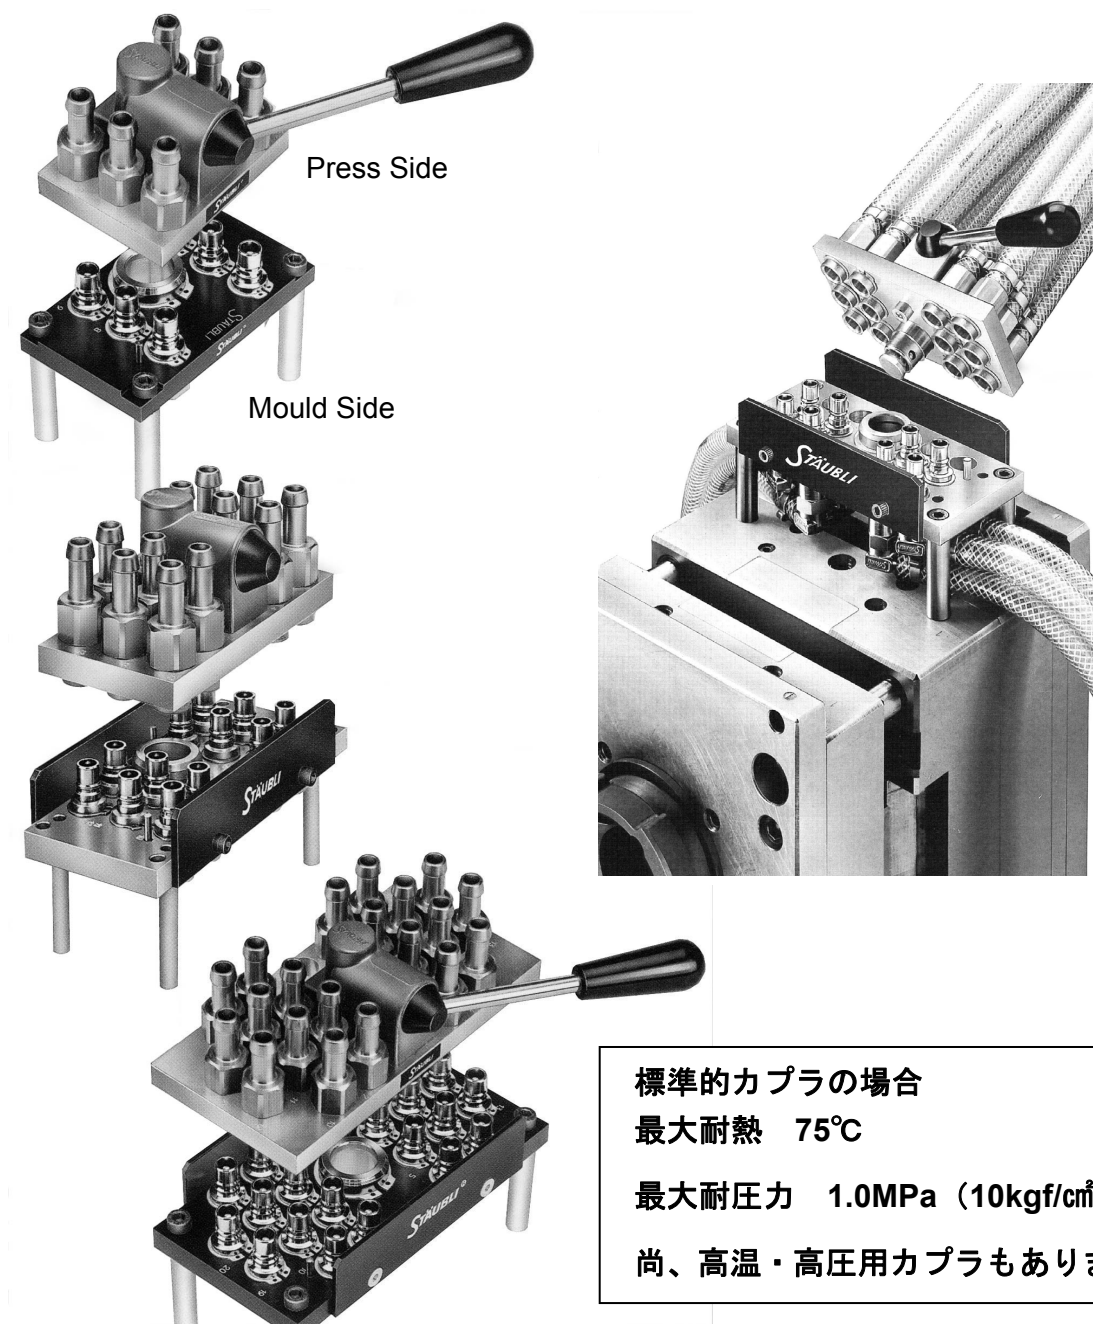

標準的カブラの場合

最大耐熱 75°C

最大耐圧力 1.0MPa (10kgf/cm²)

尚、高温・高圧用カブラもあります。

お問い合わせ 日本金型産業(株) TEL: 03-3733-6311 FAX:03-3736-5300 E-mail : jtd@jtdtky.co.jp

< 仕様 >

タイプ	型 式	カップリング数	回路数	通水径 mm	ホース径 mm
 <p>RMI 206</p>	RMI 206	6	3	6	8
 <p>RMI 209</p>	RMI 209	6	3	9	10 又は 12
		10	5	セルフロック式ホリウレタンホース接続用	
		12	6	9	10 又は 12
 <p>RMI 212</p>	RMI 212	20	10	12	16
 <p>RMI 216</p>	RMI 216	10	5	16	19
		12	6		