




追加

粒度280 茶色
粒度320 オレンジ

スーパーストーン

砥石の概念を根本的に変えたセラミック長繊維+熱硬化性樹脂による新素材砥石

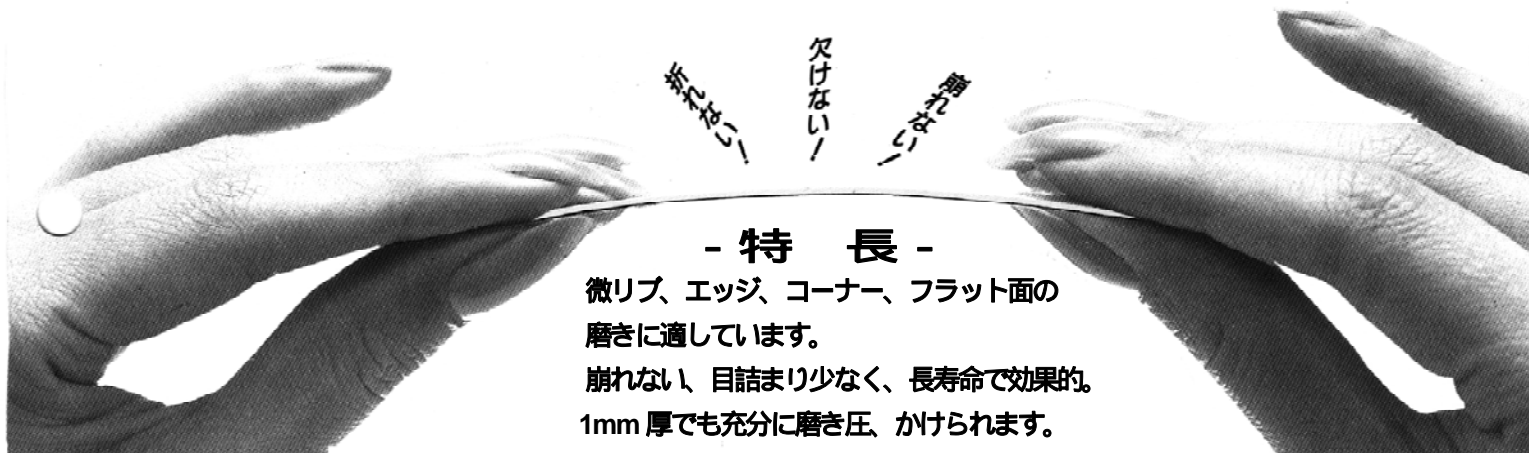

- 特 長 -

微リブ、エッジ、コーナー、フラット面の磨きに適しています。

崩れない、目詰まり少なく、長寿命で効果的。

1mm厚でも充分に磨き圧、かけられます。

形状は平型と丸型がございます。

(単位 mm)

色別/タイプ		茶 #280	オレンジ #320	黒 #400	青 #600	白 #800	赤 #1000
平	0.5×2×100(150)	SL 052(L)	SO 052(L)	SP 052(L)	SB 052(L)	SW 052(L)	SR 052(L)
	0.5×4×100(150)	SL 054(L)	SO 054(L)	SP 054(L)	SB 054(L)	SW 054(L)	SR 054(L)
	0.5×6×100(150)	SL 056(L)	SO 056(L)	SP 056(L)	SB 056(L)	SW 056(L)	SR 056(L)
	0.5×10×100(150)	SL 051(L)	SO 051(L)	SP 051(L)	SB 051(L)	SW 051(L)	SR 051(L)
	0.8×4×100(150)	SL 084(L)	SO 084(L)	SP 084(L)	SB 084(L)	SW 084(L)	SR 084(L)
	0.8×6×100(150)	SL 086(L)	SO 086(L)	SP 086(L)	SB 086(L)	SW 086(L)	SR 086(L)
	0.8×10×100(150)	SL 081(L)	SO 081(L)	SP 081(L)	SB 081(L)	SW 081(L)	SR 081(L)
	1.0×4×100(150)	SL 104(L)	SO 104(L)	SP 104(L)	SB 104(L)	SW 104(L)	SR 104(L)
	1.0×6×100(150)	SL 106(L)	SO 106(L)	SP 106(L)	SB 106(L)	SW 106(L)	SR 106(L)
	1.0×10×100(150)	SL 110(L)	SO 110(L)	SP 110(L)	SB 110(L)	SW 110(L)	SR 110(L)
型	1.5×4×100(150)	SL 154(L)	SO 154(L)	SP 154(L)	SB 154(L)	SW 154(L)	SR 154(L)
	1.5×6×100(150)	SL 156(L)	SO 156(L)	SP 156(L)	SB 156(L)	SW 156(L)	SR 156(L)
	1.5×10×100(150)	SL 150(L)	SO 150(L)	SP 150(L)	SB 150(L)	SW 150(L)	SR 150(L)
	2.0×4×100(150)	SL 204(L)	SO 204(L)	SP 204(L)	SB 204(L)	SW 204(L)	SR 204(L)
	2.0×6×100(150)	SL 206(L)	SO 206(L)	SP 206(L)	SB 206(L)	SW 206(L)	SR 206(L)
	2.0×10×100(150)	SL 210(L)	SO 210(L)	SP 210(L)	SB 210(L)	SW 210(L)	SR 210(L)
	3.0×4×100(150)	SL 304(L)	SO 304(L)	SP 304(L)	SB 304(L)	SW 304(L)	SR 304(L)
	3.0×6×100(150)	SL 306(L)	SO 306(L)	SP 306(L)	SB 306(L)	SW 306(L)	SR 306(L)
	3.0×10×100(150)	SL 310(L)	SO 310(L)	SP 310(L)	SB 310(L)	SW 310(L)	SR 310(L)

全長150mmは品番にLをつけて、ご注文下さい。

丸	2.34×50(100)	SLD 23A(B)	SOD 23A(B)	SPD 23A(B)	SBD 23A(B)	SWD 23A(B)	SRD 23A(B)
型	3.00×50(100)	SLD 3A(B)	SOD 3A(B)	SPD 3A(B)	SBD 3A(B)	SW 3A(B)	SRD 3A(B)

注文時、Aの全長=50m/mか、Bの全長=100m/mを指示下さい。

ご希望の形状にも製作します。御相談下さい。

お問い合わせ 日本金型産業株式会社 TEL: 03-3733-6311 FAX: 03-3736-5300 E-mail: jtd@jtdtky.co.jp

スーパーグラインダー（丸砥石）

（細リブの磨きに）

○砥石と軸が同材で作られ、幅3ミリ細リブが電動グラインダー、超音波研磨装置で磨けます。



カタログ番号	用途(色)	メッシュ	寸法 (mm)
SPD3S	粗加工用 (褐色)	# 400	3× 50
SPD3M			3×100
SBD3S	粗仕上げ用 (青)	# 600	3× 50
SBD3M			3×100
SWD3S	仕上げ用 (白)	# 800	3× 50
SWD3M			3×100
SRD3S	超仕上げ用 (ピンク)	# 1000	3× 50
SRD3M			3×100

各種特注サイズも製作いたします。

スーパーシャイナー

石定盤、鋼鉄定盤、作業定盤等の錆、油汚れの除去に便利です。

特長

リングング（密着現象）しないように溝加工されております。（写真参考）

指定のサイズも承ります。

○ 中仕上用砥石として又は仕上用砥石のドレッサー等にも使えます。

