


# ワトルーブ (焼き付き防止剤)

(ワトロ社製)

## 特長

- ① 化学変化の起こらない、非通電性のカートリッジヒーター焼付防止塗布剤です。
- ② 温められ、乾き始めるとパウダー状の絶縁材となり、緩衝材の役目をするためカートリッジヒーターの抜き取りが簡単で設計にも自由度が広がり、メンテも楽です。

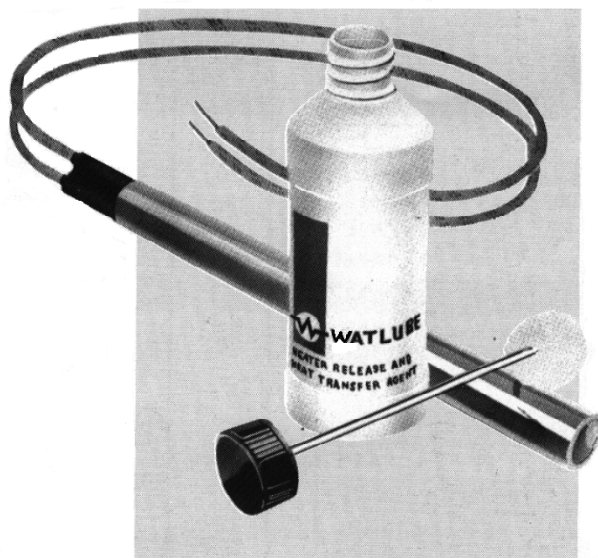

( 118 cc)

## 使用法

- ① 塗る前によく振って蓋に付いているブラシで薄く塗るだけです。
- ② カートリッジヒーターの表面のゴミを除去してから塗って下さい。
- ③ カートリッジヒーター孔に装着した後、電源入力前に5分間ほど常温で乾かして下さい。

## 注意点

- ① 密着性を高めるものではありませんので、寸法違いのカートリッジヒーター孔の隙間を埋める用途には不向きです。
- ② 水溶性のため、リード線やリード線の結線部等には塗らないで下さい。

お問い合わせ 日本金型産業株 TEL: 03-3733-6311 FAX:03-3736-5300 E-mail : jtd@jtdtky.co.jp