



PROGRESSIVE COMPONENTS


ニードルベアリングロック 摩擦フリー

(米国 PROGRESSIVE 製) US, Patent No. 6,953,331 A Friction Free™ item




摺動部にベアリングを設け、ロッキング部の摺動がスムーズです。これにより本体の磨耗を防ぎ、部品交換の必要がありません。

材質：0-2 (SKS593) (黒染処理)
 硬度：56-58HRC

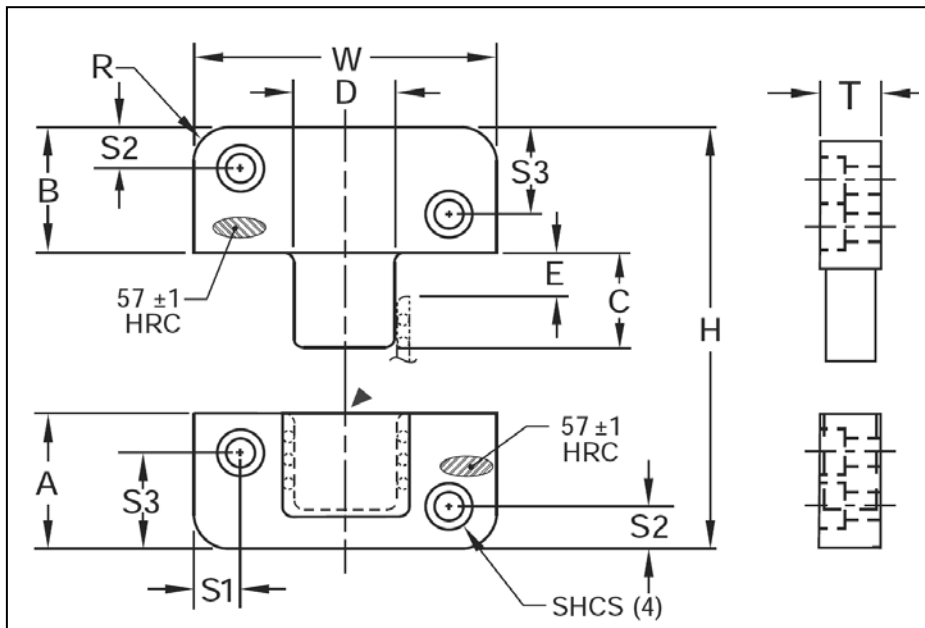

| 型式 | T | W | W ポケット寸法 | A | B | C | D | E | H | R | S1 | S2 | S3 | SHCS |
|------------|---------------|-------|------------------|---------------|---------------|----|----|------|--------------|------------|------|------|------|---------------|
| | +0.0 -0.12 | ±.005 | +0.005 -0.000 | +0.0 -0.05 | +0.0 -0.05 | | | | +0.0 -0.1 | ポケット 加工 | ±.25 | ±.25 | ±.25 | |
| SLRM32X63 | 32 | 62.9 | 63 | 46 | 46 | 27 | 21 | 12.1 | 92 | 8 | 9 | 11 | 35 | M8-1.25 x 35 |
| SLRM40X100 | 40 | 99.9 | 100 | 66 | 66 | 36 | 33 | 19.5 | 132 | 10 | 13 | 18 | 48 | M12-1.75 x 45 |

(ボルトは製品に含まれています)



東京都大田区西蒲田5-27-1
 TEL:03(3733)6311 FAX:03(3736)5300
 URL: <http://www.jtdtky.co.jp>
 E-mail: jtd@jtdtky.co.jp

※ カタログ内容は予告なしにメーカーが変更している場合があります。